





Delta Drip linijska
 (Registrirani dizajn)



Delta Drip 4.5 mm ubodna
 Linijska kapaljka

SA REGULATOROM PROTOKA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KAPALJKE		TLAK	PROTOK
		(kPa)	(l/h)
Podesivo do 6 l/h i do 100 kPa		50	0 - 4.1
		75	0 - 5.1
		100	0 - 6.0
		125	0 - 6.8
		150	0 - 7.5

Preporučljiv radni tlak 100 kPa

IZVEDBA

Okretanjem ključa u tijelu kapaljke moguće je namjestiti protok od 0 do 6 l/h pri radnom tlaku od 100 kPa. Sam protok moguće je postepeno povećavati odnosno smanjiti do samog isključenja.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA


- Turbolentni protok
- Linijska, prilagodba od 0 – 6 l/h
- Ovisno o namjeni moguće je izabrati
 - standardni model na ubod 4.5 mm ili
 - na bodež 4.5mm
- Ključ za kontrolu prilagodbe protoka
- Može biti stavljena u položaj "OFF" kada nije u upotrebi

NAMJENA

Najčešće nalazi primjenu u navodnjavanju biljaka u posudama, kućnih vrtova te grmova i niskog raslinja.

Delta Drip na bodež, linijska kapaljka

SETOVI „SAM SVOJ MAJSTOR“

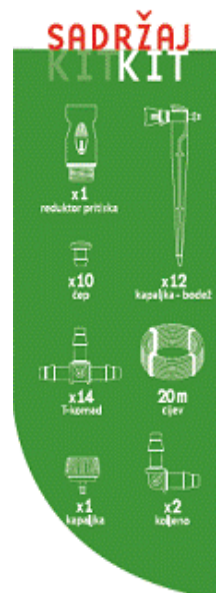

PREDNOSTI

- jednostavno instaliranje u 6 koraka
- ušteda vode do 70%
- mogućnost nadogradnje
- regulirajuće kapaljke od 0 do 6 l/h
- kapaljke mogu biti otvorene ili potpuno zatvorene
- sustav za navodnjavanje moguće je koristiti i u kompletu sa programatorom koji će automatski voditi rad sustava